

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG
PRESSION PERMANENTE



Nos + TECHNIQUES

- Réservoir monobloc
- Pression opérationnelle à 15 bars
- Lance renforcée en EPDM anti-pincement
- Manomètre avec clapet anti-retour + système test

LES SPÉCIFICITÉS

- Support mural inclus
- Appareil certifié MED
- Type d'extincteur facilement identifiable par sa couleur
- Poignée de lance ergonomique jaune

CERTIFICATIONS



CÔTÉ PRATIQUE


- Poignée de portage ergonomique
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Code barre unique d'identification sur l'emballage et le corps de l'extincteur



Votre distributeur

EXTINCTEUR

POUDRE ABC - 6KG / 9KG PRESSION PERMANENTE

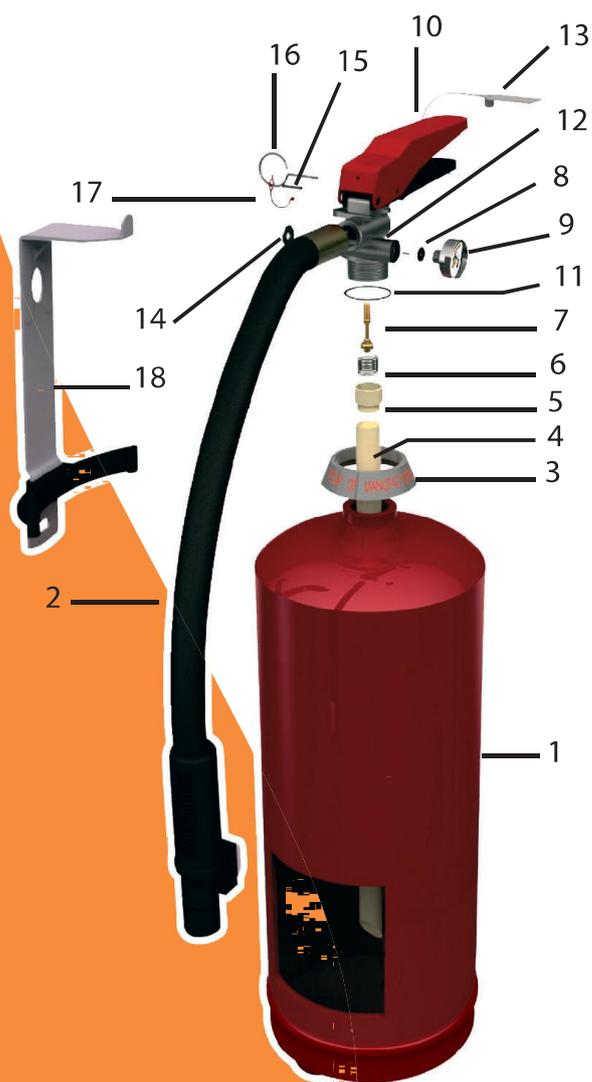

N°	DESCRIPTION	CODE
1	Corps monobloc avec protection intérieure en plastique 6kg/9kg	FT01 - 06A - 02 - 00 MBK13 - VESSEL - 9
2	Flexible en EPDM complet	KX - HLC - 05 - 03 MBK13 - DIS - 9KG
3	Bague avec année de fabrication	-
4	Tube plongeur	KX09 - 010 - 01PA MBK13-TUBE-9KG
5	Adaptateur	MBK09 - 015J - 00
6	Ressort	MBK09 - 015J - 00
7	Piston en laiton	MBK09 - 015J - 00
8	Joint	MBK03 - 025G - 00A
9	Manomètre	KX09 - MbK - G27G/B
10	Tête	KX02 - 015J - 00
11	Joint de tête	MBK09 - 015J - 00
12	Soupape de sécurité	KX - BX - 01
13	Scellé de sécurité	KX09 - 006 - 28D2
14	Chapeau	MBK09 - 015J - 00
15	Piston	-
16	Goupille	KX01 - 006 - 09 - 02A
17	Cordon en plastique	KX01 - 008 - 09 - 01
18	Support mural	KX09 - 013 - 37 MBK10 - BRACKET - 12

Légende : écriture gris claire = code référence pour le 9KG

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTINCTEUR À POUDRE ABC

EXTINCTEUR TYPE	6KG	9KG
Code Référence	MBK09-060PA-P1F	MBK09-090PA-DF
Foyer de certification	34A 233B C	43A 233B C
Agent extincteur	ABC 40% Dry Powder	ABC 40% Dry Powder
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Températures limites d'utilisation	-30° à +60°C	-30° à +60°C
Dimensions (H x lg)	550 x 160 mm	595 x 180 mm
Temps de fonctionnement	18.47 sec	27.60 sec
Poids en ordre de marche	9.50 kg	14 kg

